

F12V-2USBET42

CARGADOR USB DOBLE DUAL USB CHARGER



PROTECCIÓN DE VOLTAJE DE CARGA
CHARGING OVERVOLTAGE PROTECTION



INTRODUCCIÓN

Cargador USB doble diseñado para la industria profesional con una excelente calidad y diseño robustos para la carga de dos dispositivos al mismo tiempo.

OVERVIEW

Dual USB Power Charger designed to provide the industrial user with excellent quality and rugged design for charging and powered two devices at once.

ESPECIFICACIONES

- Corriente de salida: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
- Max. Potencia: USB 30W
- Tolerancia corriente: $\pm 0.1A$
- Potencia sin carga: 0,18W
- Voltaje de entrada: 12-24V
- Corriente de entrada: $\leq 2A$
- Protección: Sobrecarga, sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, bajo voltaje, cortocircuito y contra la conexión incorrecta de polos positivo y negativo.
- Temperatura de trabajo: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
- Temperatura de almacenamiento: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
- Peso: 28g
- Carcasa: ABS
- Estanqueidad: Cubierta puerto USB
- Disponible en diferentes colores bajo pedido mínimo







SPECIFICATIONS

- Output Current: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
- Max. Power: USB 30W
- Current tolerance: $\pm 0.1A$
- No-load power: 0.18W
- Input voltage: 12-24V
- Input current: $\leq 2A$
- Protection: Overload, overvoltage, overcurrent, overheating, undervoltage, short circuit and against incorrect connection of positive and negative poles.
- Working temperature: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
- Storage temperature: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
- Weight: 28g
- Housing: ABS
- Waterproof: USB port cover
- Available in different colours upon minimum order

HASTA 4 VECES MÁS RÁPIDO QUE EL CARGADOR CONVENCIONAL
UP TO 4X FASTER THAN CONVENTIONAL CHARGER



DIMENSIONES

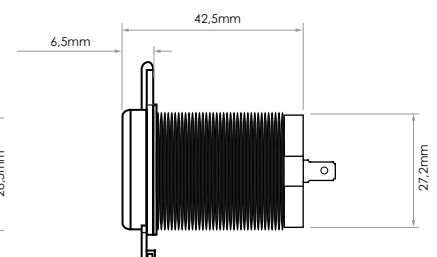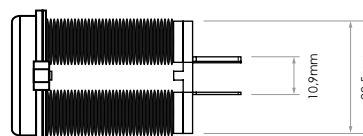

DIMENSIONS